


SAMBA

Комплект сейсмической периметрической защиты

Комплект сейсмической периметрической защиты SAMBA предназначен для наружного сторожевого (защиты) интересующих пространств. Является пригодным для военного, полицейского и гражданского использования.

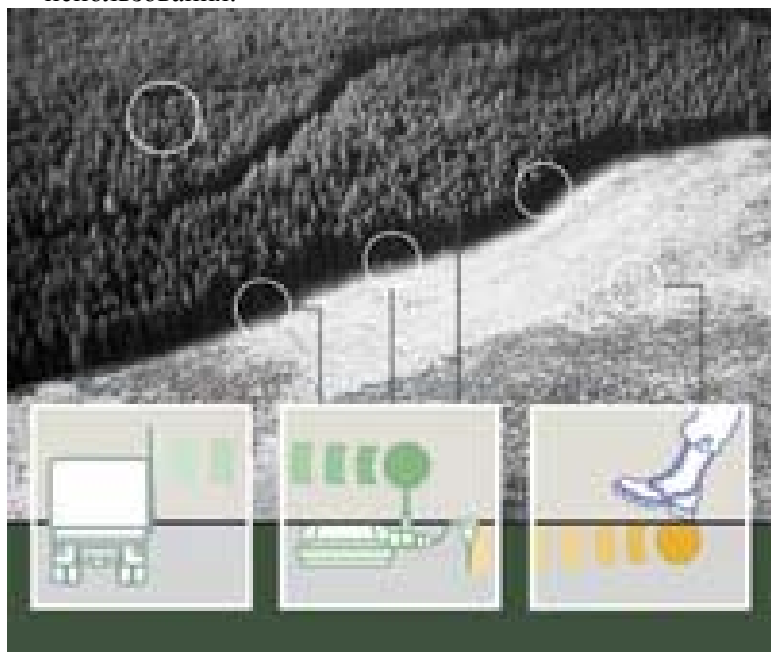

Снимающее устройство детектирует движение лиц/транспортных средств с помощью датчика, который регистрирует сейсмические сигналы, которые подвергаются цифровой переработке адаптивным алгоритмом во встроенном микрокомпьютере и передаются в установку по оценке.

Комплект SAMBA включает в себя:

- многофункциональную снимающую установку SAMBA T
- индикационный приемник SAMBA R
- блок питания SAMBA N8
- ретрансляционный блок – на выбор



Основные технические параметры:

- к одному приемнику SAMBA R можно подключить до 64 снимающих установок SAMBA T,
- частотный диапазон 400-470 МГц,
- адаптивная мощность передачи 0,1-0,5 Вт,
- дальность действия 1 снимающей установки SAMBA T: а) для лиц 10-30 м согласно местности, б) для транспортных средств до 100 м согласно местности типу транспортного средства.
- безуходная эксплуатация, простая установка,
- питание – 9,6В аккумуляторная батарея – один цикл подзарядки позволит 3-4 недели средней эксплуатации системы,
- рабочая температура от -30°C до +55°C, водостойкость, влагостойкость

Контакты для дополнительных информации:



OMNIPOL a. s.
Nekázanka 11, 112 21 Prague 1
Czech Republic



EN ISO 9001:2000
Certifikát č. 04100 10809/00-E01

Phone: +420 224 011 120, Fax: +420 224 012 240
E-mail: omni25b@omnipol.cz, <http://www.omnipol.cz>